

Bloom

It begins with light.
It becomes the room.

Advance Bloom

Lighting Catalog 2026
Hospitality lighting created in partnership.

光があるから、咲くものがある。

LEDテープライトは、直接人の目にふれる器具ではありません。
しかし、照明の配置や質感、ボリュームの繊細なコントロールによって
やわらかな光で五感を包み、
その空間にふさわしい世界観を咲かせることができます。


一人の設計者のなかに芽生えた、
まだ構想とも夢物語ともつかないもの。
私たちは、その先に活路を見つけ出すための光となり、
デザイナーのビジョンやアイデアを、
現実の空間のなかで咲かせていきたい。



カタログに選択肢を求めるのではなく、
対話と試作を重ね、一つひとつの課題を乗り越え、
まだ見ぬ答えに辿り着きたい。

そして、同じ価値観と熱量をもって空間と向き合える仲間とともに、
照明という枠を超えたコミュニティを育んでいきたい。

これから出会う一人ひとりと、いくつもの可能性を咲かせるために。
Blooomは挑戦を忘れず、前へ進み続けていきます。

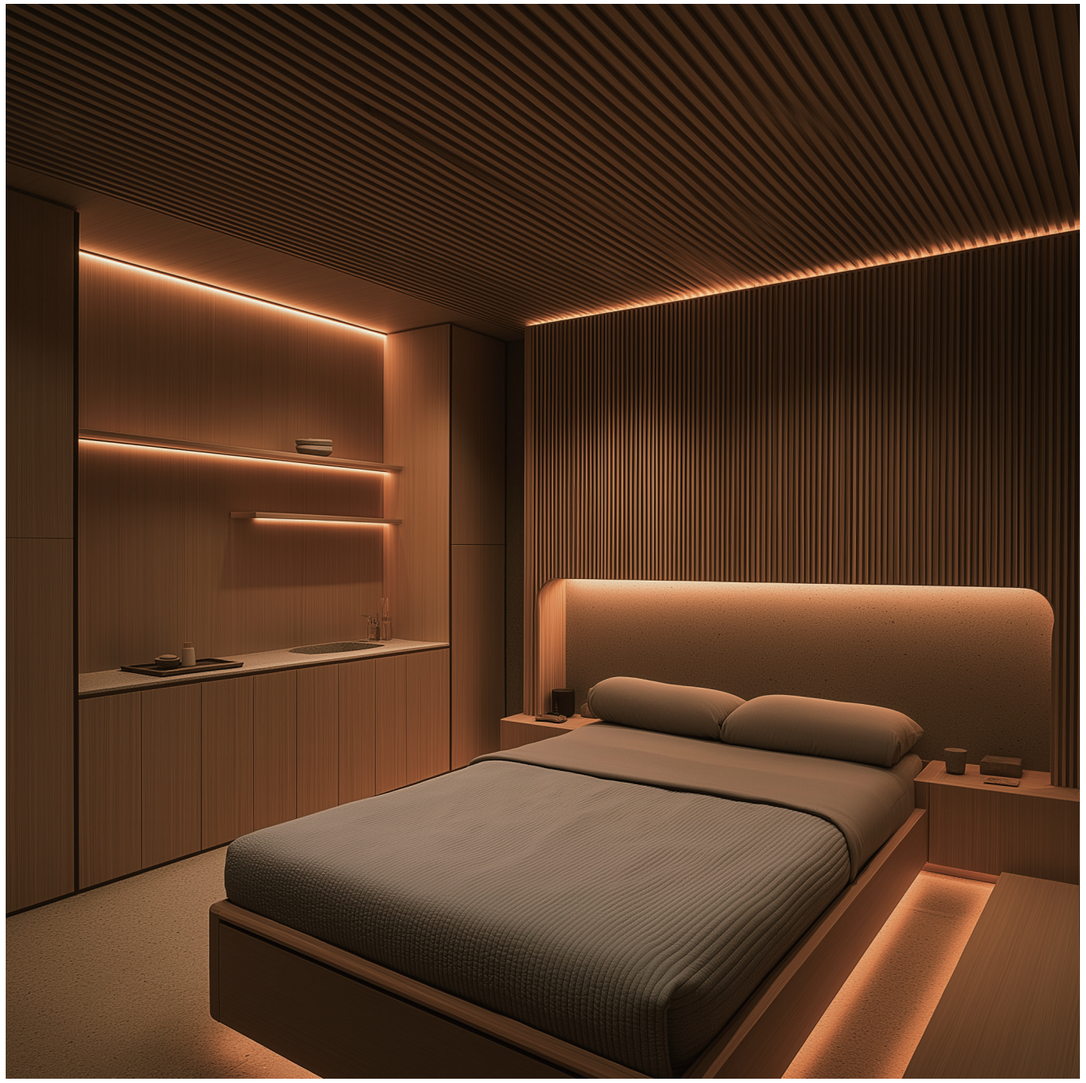


Standard



Modern
Luxury





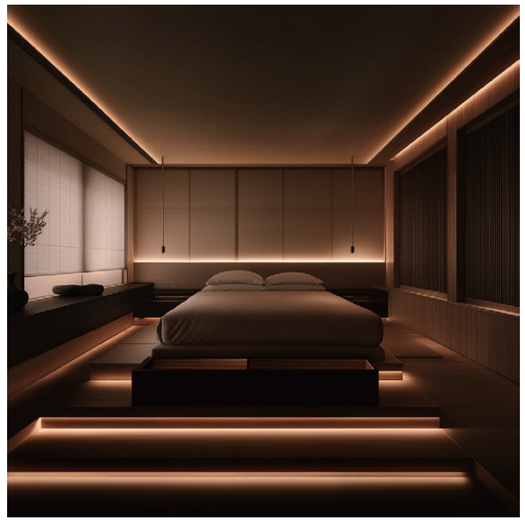





Nature
Retreat



Futuristic





Artistic









Organic

OMO5東京五反田 by 星野リゾート
インテリアデザイン／the range design株式会社
家具／seventh-code株式会社
使用照明器具／Lily 2500K Highタイプ
写真／Nacasa&Partners








OMO5東京五反田 by 星野リゾート
インテリアデザイン／the range design株式会社
家具／seventh-code株式会社
使用照明器具／Lily 2500K Highタイプ
写真／Nacasa&Partners



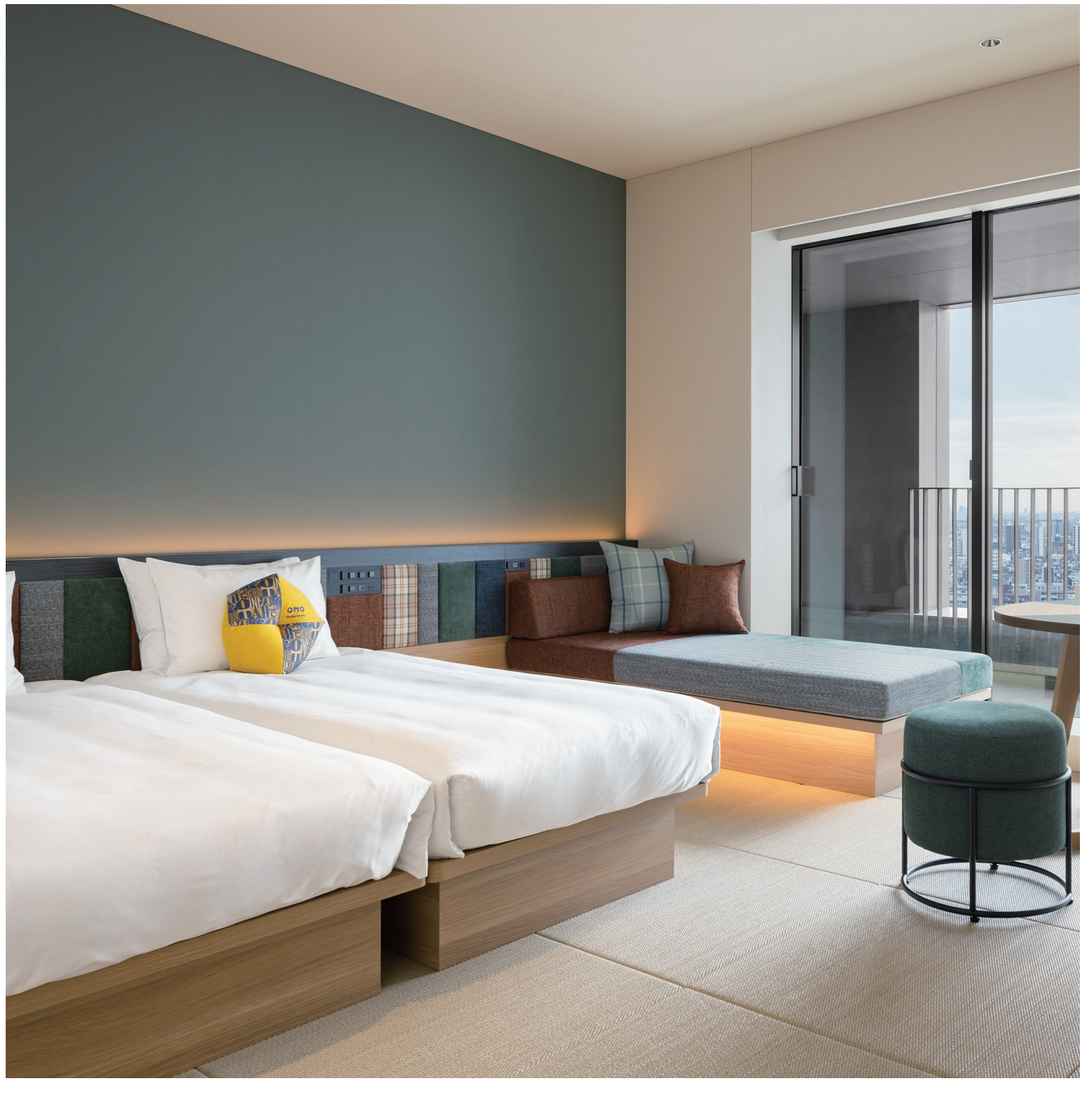





Index

インデックス

17 Concept –製品コンセプト
18 明るさバリエーション別製品一覧
19 シーン別製品一覧
20 Catalog Guide –カタログガイド
21 Order Guide –オーダーガイド
24 Freesia[フリージア]／DC24V 4.5×13.5 テープライト
26 Lily[リリー]／DC24V 6×11 乳半テープライト
28 Orchid[オーキッド]／DC24V 10×10 面発光テープ
30 Jasmine[ジャスミン]／DC24V 10×10 面発光テープ SV[Sideview]
32 Anemone[アネモネ]／DC24V 6×13 面発光テープ SV[Sideview]
34 Bluebell[ブルーベル]／DC24V 11×11 扇形ライン
36 Camellia[カメリア]／DC24V 10×14 ライン
38 Special Order/Custom Solution –特注製品について
40 製品保証および重要な注意事項
42 会社案内

Concept

製品コンセプト

花のように寄り添い、
光が空間を豊かにする

『Blooom』の照明は、花が空間に彩りを添えるように、光をやわらかく、かつ強調することで、非日常の空間に華を添えます。それぞれの製品が、空間にぴったりの花のように寄り添い、デザインの意図を引き立てる光を作り出します。



Freesia［フリージア］ DC24V 4.5×13.5 テープライト

コンセプト：Fresh Bloom（新鮮な花の輝き）


フリージアの爽やかな香りを反映し、軽やかで清潔な光を提供します。



Lily［リリー］ DC24V 6×11 乳半テープライト

コンセプト：Pure Elegance（清らかなエレガンス）

リリーの純粋な美しさを活かし、柔らかく洗練された光を提供します。



Orchid［オーキッド］ DC24V 10×10 面発光テープ

コンセプト：Luxurious Bloom（高級感漂う花の輝き）

オーキッドの華やかさを反映した、空間に上品な光をもたらします。



Jasmine［ジャスミン］ DC24V 10×10 面発光テープ SV[Sideview]

コンセプト：Sweet Serenity（甘美な静けさ）


ジャスミンの香りのように、穏やかで心地よい光を演出します。



Anemone［アネモネ］ DC24V 6×13 面発光テープ SV[Sideview]

コンセプト：Gentle Radiance（優しい輝き）


アネモネの繊細な美しさを活かし、柔らかな光を演出します。



Bluebell［ブルーベル］ DC24V 11×11 扇形ライン

コンセプト: Enchanted Light（魔法のような光）

ブルーベルの神秘的な青い花を反映し、幻想的で魅惑的な光を提供します。




Camellia［カメリア］ DC24V 10×14 ライン

コンセプト：Seamless Line Glow（繋ぎ目のない光の流れ）


カメリアの花びらのようにしなやかに、1本の光が空間を優しくなぞる。

明るさバリエーション別製品一覧


本表の光束値はすべて2700K色温度での代表値を記載しております。
色温度により数値は異なる場合があります。

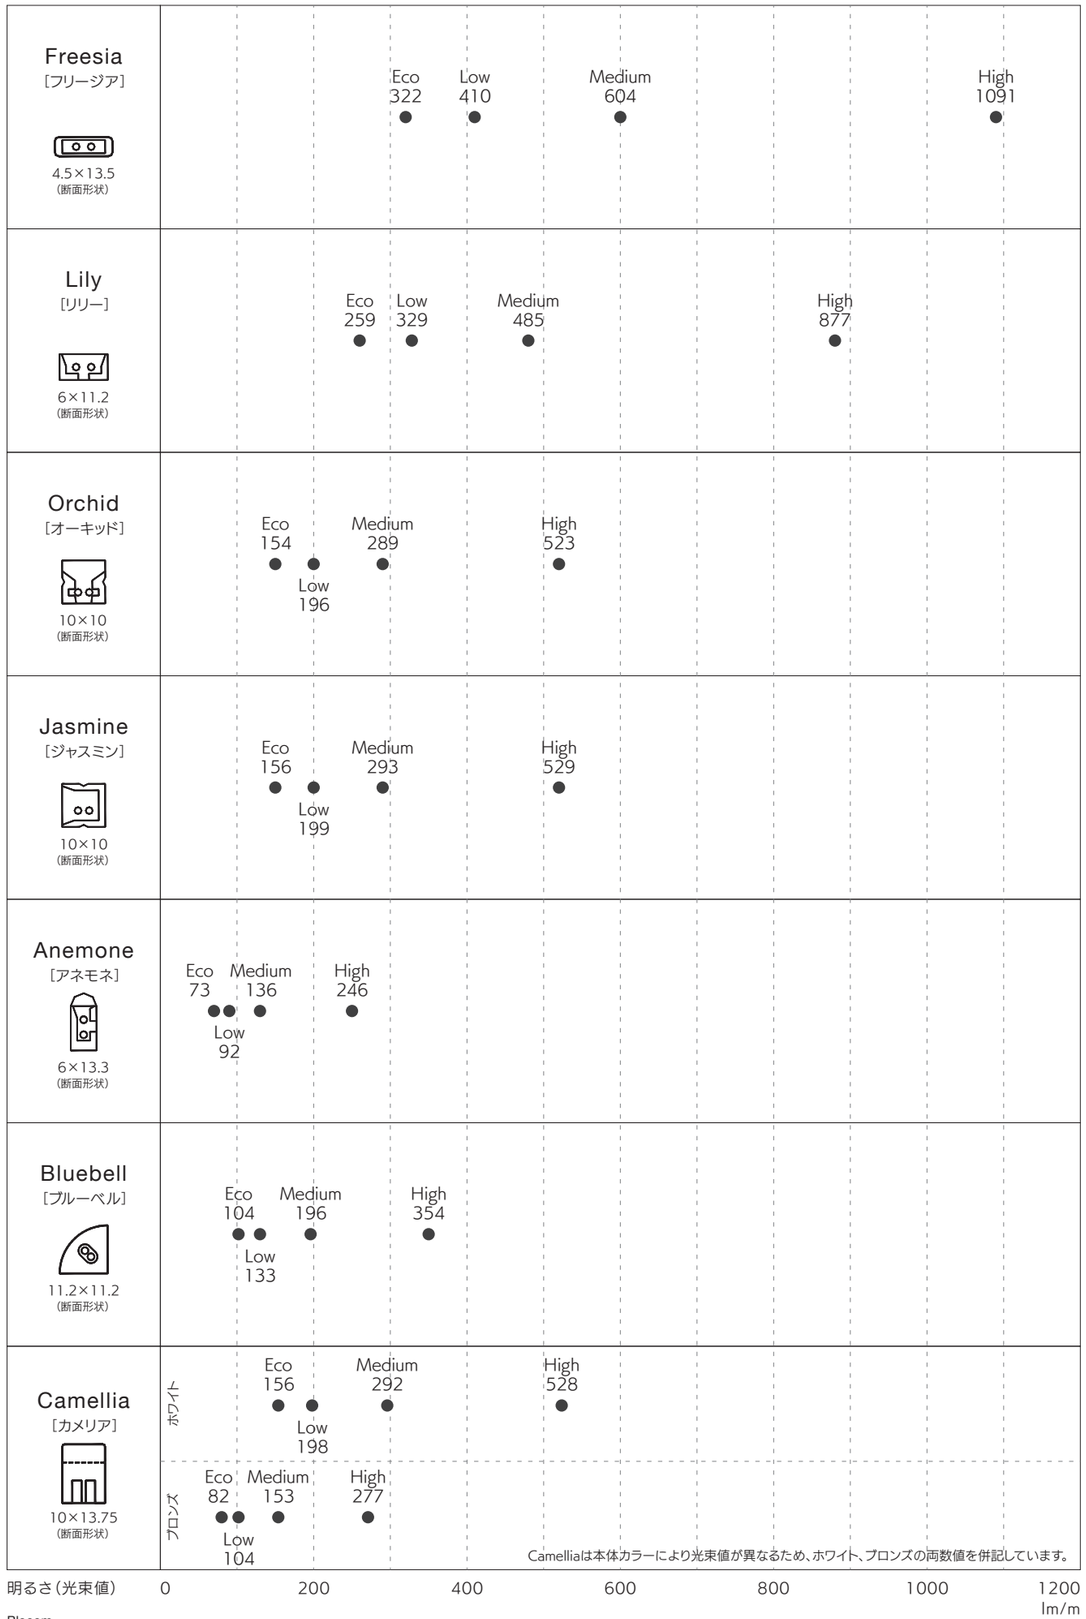


シーン別製品一覧

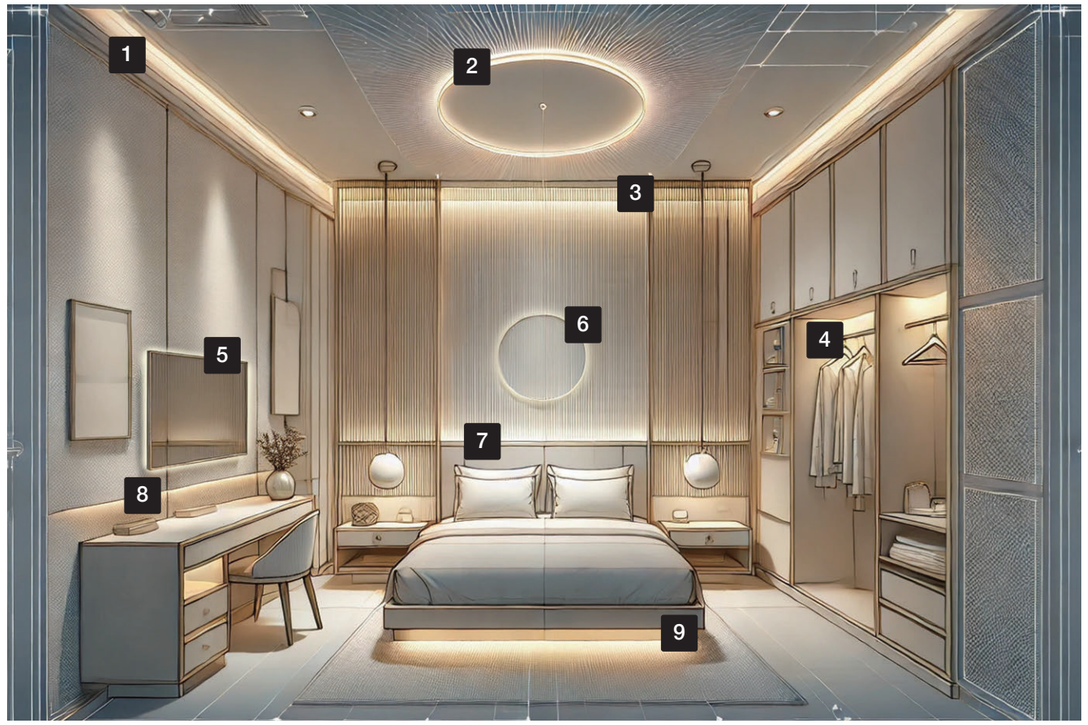


1 折上げ天井間接照明




2 折上げ天井間接照明




3 コーニスライト



4 クローゼット・ハンガーパイプライト




5 スクエア型ミラー間接照明




6 円形ミラー間接照明




7 ヘッドボード間接照明



8 デスク・タスクライト



9 ベッド・フットライト



Catalog Guide

製品選定・品番選定に関するご案内

色温度展開　カラー単色展開　アイコン凡例参照

製品名

Form & Spec（かたちと仕様）

Freesia［フリージア］

DC24V 4.5×13.5 テープライト

DC 24V / 屋内専用 / 切断 OK / 調光方式 PWM / 調光方式 位相 / 調光方式 DMX / 調光方式 DALI

1900K 2200K 2500K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 5700K 6500K / R / G / B / Pink / Ice Blue



品番


品番

器具長さ	色温度＋明るさタイプ	線仕様	リード線延長希望長さ	
FRS - 例）1014	- 例）27H	- 例）S	-	-
mm単位 右ページ 消費電力表参照	19:1900K 22:2200K 25:2500K 27:2700K 30:3000K 35:3500K 40:4000K 50:5000K 57:5700K 65:6500K	S:片側リード D:両側リード	入力側 出力側 mm単位 標準仕様の場合は記入無し	


明るさタイプ
H:High M:Medium L:Low E:Eco（M・L・Eは受注生産品）

カラー単色の場合は以下のみ記入
R:Red G:Green B:Blue P:Pink IB:Ice Blue

水平面照度分布図




配光曲線図



仕様

サイズ	H4.5×W13.5 *端部断面	調光	可
長さ(mm)	49.8×N+18	使用環境	屋内 *結露なきこと
	Min:68～Max:5,994	使用温度	−10～40℃
入力電圧	DC24V	防水性	なし
消費電力	右頁参照	重量	50g /m
(カラー単色)	R:5.6 /G:2.3 /B:5.5 /P:9.5 /IB:7.7(W/m)	最小曲径	R50mm *光軸垂直方向に対し
全光束	H:1,091 /M:604 /L:410 /E:322(lm) ※2700K 長さ1mの場合		

図面

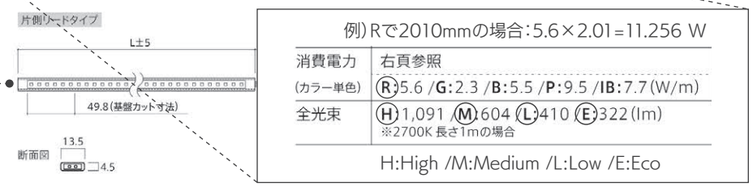

例）Rで2010mmの場合：5.6×2.01＝11.256 W

消費電力	右頁参照
(カラー単色)	(R)5.6 /G:2.3 /B:5.5 /P:9.5 /IB:7.7(W/m)
全光束	(H)1,091 /(M)604 /(L)410 /(E)322(lm) ※2700K 長さ1mの場合

H:High /M:Medium /L:Low /E:Eco

製品専用オプション



品番	オプション名	用途
FRS-PCRL-970	FRS固定用PCレール L=970	直線設置の際に使用
FRS-PCCL	FRS固定用ひの字型PCクリップ	曲線設置の際に使用
FRS-EC	FRS用エンドキャップ	製品端部の絶縁処理保護に使用

共通オプション

品番	コード長さ(コネクタ付き)	用途
SM-SL-0200	電源コード L=200	DC24V専用電源と照明器具間接続用
SM-SL-0500	電源コード L=500	
SM-SL-1000	電源コード L=1000	
SM-SL-2000	電源コード L=2000	
SM-SL-3000	電源コード L=3000	
SM-SL-4000	電源コード L=4000	
SM-SL-5000	電源コード L=5000	
SM-DL-0200	送りコード L=200	照明器具間送り配線用
SM-DL-0500	送りコード L=500	
SM-DL-1000	送りコード L=1000	
SM-DL-2000	送りコード L=2000	
SM-DL-3000	送りコード L=3000	
SM-DL-4000	送りコード L=4000	
SM-DL-5000	送りコード L=5000	

DC24V電源装置(定電圧駆動)



品番	接続可能最大長さ(m) *直列連結6m迄				外径寸法 (L×W×H mm)
	High	Medium	Low	Eco	
PL-SP-040	2.7	5.2	7.8	10.0	178×53.5×22.5
PL-SP-060	4.0	7.8	11.7	15	178×53.5×22.5
PL-SP-120	8.1	15.5	23.3	30	223×53.5×22.5
PL-SP-150	10.1	19.4	29.1	37.5	302×53.5×22.5

*別途、以下の展開もございます
PWM調光用電源(40W /60W /120W /150W)・位相調光用電源(40W /60W /120W)

消費電力　H=10.4W M=5.4W L=3.6W E=2.8W タイプ

器具長さ	H	M	L	E
L=68	0.6	0.3	0.2	0.2
L=118	1.1	0.6	0.4	0.3
L=168	1.6	0.9	0.6	0.5
L=218	2.1	1.1	0.8	0.6
L=267	2.6	1.4	0.9	0.7
L=317	3.2	1.7	1.1	0.9
L=367	3.7	1.9		
L=417	4.2	2.2		
L=467	4.7	2.5		
L=516	5.2	2.7		
L=566	5.7	3		
L=616	6.3	3.3		
L=666	6.8	3.5		
L=716	7.3	3.8		
L=765	7.8	4.1		
L=815	8.3	4.4		
L=865	8.9	4.6		
L=915	9.4	4.9		
L=965	9.9	5.2		
L=1014	10.4	5.4		
L=1064	10.9	5.7		
L=1114	11.4	6	4	3.1
L=1164	12	6.2	4.2	3.3
L=1214	12.5	6.5	4.4	3.4
L=1263	13	6.8	4.5	3.5
L=1313	13.5	7	4.7	3.7
L=1363	14	7.3	4.9	3.8
L=1413	14.6	7.6	5.1	4
L=1463	15.1	7.8	5.2	4.1
L=1512	15.6	8.1	5.4	4.2
L=1562	16.1	8.4	5.6	4.4
L=1612	16.6	8.7	5.8	4.5
L=1662	17.1	8.9	6	4.7
L=1712	17.7	9.2	6.1	4.8
L=1761	18.2	9.5	6.3	4.9
L=1811	18.7	9.7	6.5	5.1
L=1861	19.2	10	6.7	5.2
L=1911	19.7	10.3	6.9	5.3
L=1961	20.2	10.5	7	5.5
L=2010	20.8	10.8	7.2	5.6
L=2060	21.3	11.1	7.4	5.8
L=2110	21.8	11.3	7.6	5.9
L=2160	22.3	11.6	7.8	6
L=2210	22.8	11.9	7.9	6.2
L=2259	23.4	12.2	8.1	6.3
L=2309	23.9	12.4	8.3	6.5
L=2359	24.4	12.7	8.5	6.6
L=2409	24.9	13	8.7	6.7
L=2459	25.4	13.2	8.8	6.9
L=2508	25.9	13.5	9	7
L=2558	26.5	13.8	9.2	7.2
L=2608	27	14	9.4	7.3
L=2658	27.5	14.3	9.6	7.4
L=2708	28	14.6	9.7	7.6
L=2757	28.5	14.8	9.9	7.7
L=2807	29.1	15.1	10.1	7.9
L=2857	29.6	15.4	10.3	8
L=2907	30.1	15.6	10.4	8.1
L=2957	30.6	15.9	10.6	8.3
L=3006	31.1	16.2	10.8	8.4
L=3056	31.6	16.5	11	8.6
L=3106	32.2	16.7	11.2	8.7
L=3156	32.7	17	11.3	8.8
L=3206	33.2	17.3	11.5	9
L=3255	33.7	17.5	11.7	9.1
L=3305	34.2	17.8	11.9	9.3
L=3354	34.7	18.1	12.1	9.4
L=3404	35.3	18.3	12.3	9.6
L=3454	35.8	18.6	12.4	9.7
L=3504	36.3	18.8	12.6	9.8
L=3553	36.8	19.1	12.8	9.9
L=3603	37.3	19.4	12.9	10.1
L=3653	37.9	19.6	13.1	10.2
L=3702	38.4	19.9	13.3	10.3
L=3752	38.9	20.1	13.4	10.4
L=3802	39.4	20.4	13.6	10.6
L=3851	40	20.6	13.8	10.7
L=3901	40.5	20.9	13.9	10.8
L=3951	41	21.1	14.1	10.9
L=4000	41.5	21.4	14.3	11.1
L=4050	42	21.7	14.4	11.2
L=4100	42.5	21.9	14.6	11.3
L=4102	42.5	22.1	14.8	11.5
L=4152	43	22.4	14.9	11.6
L=4202	43.6	22.6	15.1	11.8
L=4251	44.1	22.9	15.3	11.9
L=4301	44.6	23.2	15.5	12
L=4351	45.1	23.4	15.6	12.2
L=4401	45.6	23.7	15.8	12.3
L=4451	46.1	24	16	12.5
L=4500	46.7	24.3	16.2	12.6
L=4550	47.2	24.5	16.4	12.7
L=4600	47.7	24.8	16.5	12.9
L=4650	48.2	25.1	16.7	13
L=4700	48.7	25.3	16.9	13.2
L=4749	49.3	25.6	17.1	13.3
L=4799	49.8	25.9	17.3	13.4
L=4849	50.3	26.1	17.4	13.6
L=4899	50.8	26.4	17.6	13.7
L=4949	51.3	26.7	17.8	13.9
L=4998	51.8	26.9	18	14
L=5048	52.4	27.2	18.2	14.1
L=5098	52.9	27.5	18.3	14.3
L=5148	53.4	27.7	18.5	14.4
L=5198	53.9	28	18.7	14.6
L=5247	54.4	28.3	18.9	14.7
L=5297	54.9	28.6	19.1	14.8
L=5347	55.5	28.8	19.2	15
L=5397	56	29.1	19.4	15.1
L=5447	56.5	29.4	19.6	15.2
L=5496	57	29.6	19.8	15.4
L=5546	57.5	29.9	20	15.5
L=5596	58.1	30.2	20.1	15.7
L=5646	58.6	30.4	20.3	15.8
L=5696	59.1	30.7	20.5	15.9
L=5745	59.6	31	20.7	16.1
L=5795	60.1	31.2	20.8	16.2
L=5845	60.6	31.5	21	16.4
L=5895	61.2	31.8	21.2	16.5
L=5945	61.7	32.1	21.4	16.6
L=5994	62.2	32.3	21.6	16.8

器具長さ(mm)　消費電力(W)　カラー単色についてはお問い合わせください。

消費電力

器具長さ	H	M	L	E
L=68	0.6	0.3	0.2	0.2
L=118	1.1	0.6	0.4	0.3
L=168	1.6	0.9	0.6	0.5
L=218	2.1	1.1	0.8	0.6
L=267	2.6	1.4	0.9	0.7

H:High
M:Medium
L:Low
E:Eco

単位:W

単位:mm

(例)有効寸法3,000mmの場合
消費電力表の中から、2957mmなど有効寸法値よりも短い器具長さをお選びください

カラー単色については本カタログに消費電力表を掲載しておりません。
詳細については別途お問い合わせください。

アイコン凡例

DC 24V　定電圧DC24V仕様の照明器具。安全性が高く、建築現場での扱いやすさに優れています。

屋内専用　屋内空間専用の照明器具です。湿気や水気のない場所でご使用ください。

切断 OK　所定のカット位置での切断が可能。設置寸法に合わせて柔軟に調整できます。

調光方式 PWM　PWM（パルス幅変調）方式による調光に対応。電圧を変えずに滑らかな光の変化を実現します。

調光方式 位相　壁スイッチや家庭用調光器にも対応可能な位相制御方式。後付け環境にも対応します。

調光方式 DMX　舞台・商業空間で多用されるDMX制御に対応。シーン演出やカラー演出が可能です。

調光方式 DALI　建築設備で採用が進むDALI制御対応。中央制御システムと連携した照明管理が可能です。

Order Guide

品番構成

型番		器具長さ		色温度 + 明るさタイプ		線仕様		リード線延長希望長さ		
	–		–		–		–	入力側	–	出力側
①		②		③		④		⑤		

オーダーの流れ

①シーン別製品一覧（P.14）などを参考に器具を選択

［型番］

FRS：Freesia（フリージア）／LLY：Lily（リリー）／OCD:Orchid（オーキッド）／JMN:Jasmine（ジャスミン）

AMN:Anemone（アネモネ）／BLB:Bluebell（ブルーベル）／CML:Camellia（カメリア）

※CML: Camelliaは本体カラーごとに品番を区別しています（CML-W：ホワイト／CML-B：ブロンズ）

②各製品ページ（P.20〜）消費電力表から、施工箇所に必要な長さを選択

器具長さ	H	M	L	E
L=2857	29.6	15.4	10.3	8
L=2907	30.1	15.6	10.4	8.1
L=2957	30.6	15.9	10.6	8.3
L=3006	31.1	16.2	10.8	8.4

（例）有効寸法3,000mmの場合は消費電力表の中から、2957mmなど有効寸法値よりも短い器具長さをお選びください。

③各製品ページの色温度表から色温度を選択し、明るさタイプを選択

色温度　1900K 2200K 2500K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 5700K 6500K ——— 上2ケタの数字から指定

明るさタイプ　H：High　M：Medium ——— 各タイプの頭文字から指定
L：Low　E：Eco（M・L・Eは受注生産品）


カラー単色　R：Red　G：Green　B：Blue　P：Pink　IB：Ice Blue

（例1）2700KでHighタイプの場合は27Hと表記／（例2）単色Redの場合はRと表記

※記載の色温度は完成品の実測値を基に設定しております。
※目線よりも高い場合はHigh type、目線よりも下に設置の場合はLow、Eco type、
それ以外はMedium typeを目安に選定してください。


④リード線の仕様を選択（S：片側リード／D：両側リード）

※器具を連結しない場合




※ コネクタ（入力側　出力側）

※器具を連結する場合



⑤希望がある場合はリード線の長さを記入（標準仕様の場合は記載不要）



オーダー例

ヘッドボード背面にあたたかみのある間接光を設置したい

テープライト Freesia／有効寸法：3,000mm／2700K／Highタイプ／片側給電仕様
入力側リード線：2,000mm　の場合

▶ 品番: FRS - 2957 - 27H - S - 2000

Products

製品ラインナップ

Freesia [フリージア]

DC24V 4.5×13.5 テープライト

DC 24V | 屋内専用 | 切断 OK | 調光方式 PWM | 調光方式 位相 | 調光方式 DMX | 調光方式 DALI

1900K 2200K 2500K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 5700K 6500K | R | G | B | Pink | Ice Blue




品番


	器具長さ		色温度＋明るさタイプ		線仕様		リード線延長希望長さ		
FRS	例）1014	–	例）27H	–	例）S	–		–	
	mm単位 右ページ 消費電力表参照		19:1900K 22:2200K 25:2500K 27:2700K 30:3000K 35:3500K 40:4000K 50:5000K 57:5700K 65:6500K 明るさタイプ H:High M:Medium L:Low E:Eco（M・L・Eは受注生産品） カラー単色の場合は以下のみ記入 R:Red G:Green B:Blue P:Pink IB:Ice Blue		S:片側リード D:両側リード		入力側 出力側 単位:mm 標準仕様の場合は記入無し		

仕様


サイズ	H4.5×W13.5 *端部断面	調光	可
長さ(mm)	49.8×N+18	使用環境	屋内 *結露なきこと
	Min:68～Max:5,994	使用温度	–10～40℃
入力電圧	DC24V	防水性	なし
消費電力	右頁参照	重量	50g /m
(カラー単色)	R:5.6 /G:2.3 /B:5.5 /P:9.5 /IB:7.7(W/m)	最小曲径	R50mm *光軸垂直方向に対し
全光束	H:1,091 /M:604 /L:410 /E:322(lm) ※2700K 長さ1mの場合		




片側リードタイプ




両側リードタイプ



断面図





製品専用オプション



品番	オプション名	用途
FRS-PCRL-970	FRS固定用PCレール L=970	直線設置の際に使用
FRS-PCCL	FRS固定用ひの字型PCクリップ	曲線設置の際に使用
FRS-EC	FRS用エンドキャップ	製品端部の絶縁処理保護に使用

※エンドキャップは現場でカットする場合に必要となります

共通オプション

品番	コード長さ(コネクタ付き)	用途
SM-SL-0200	片切電源コード L=200	DC24V専用電源と照明器具間接続用
SM-SL-0500	片切電源コード L=500	
SM-SL-1000	片切電源コード L=1000	
SM-SL-2000	片切電源コード L=2000	
SM-SL-3000	片切電源コード L=3000	
SM-SL-4000	片切電源コード L=4000	
SM-SL-5000	片切電源コード L=5000	
SM-DL-0200	送りコード L=200	照明器具間送り配線用
SM-DL-0500	送りコード L=500	
SM-DL-1000	送りコード L=1000	
SM-DL-2000	送りコード L=2000	
SM-DL-3000	送りコード L=3000	
SM-DL-4000	送りコード L=4000	
SM-DL-5000	送りコード L=5000	

DC24V電源装置(定電圧駆動)



品番	接続可能最大長さ(m) *直列連結6m迄				外径寸法 (L×W×H mm)
	High	Medium	Low	Eco	
PL-SP-040	2.7	5.2	7.8	10.0	178×53.5×22.5
PL-SP-060	4.0	7.8	11.7	15	178×53.5×22.5
PL-SP-120	8.1	15.5	23.3	30	223×53.5×22.5
PL-SP-150	10.1	19.4	29.1	37.5	302×53.5×22.5

*別途、右記の展開もございます　PWM調光用電源(40W /60W /120W /150W)
位相調光用電源 (40W /60W /120W /150W)

消費電力

H=10.4W M=5.4W L=3.6W E=2.8W タイプ

器具長さ	H	M	L	E	器具長さ	H	M	L	E
L=68	0.6	0.3	0.2	0.2	L=3056	31.6	16.5	11	8.6
L=118	1.1	0.6	0.4	0.3	L=3106	32.2	16.7	11.2	8.7
L=168	1.6	0.9	0.6	0.5	L=3156	32.7	17	11.3	8.8
L=218	2.1	1.1	0.8	0.6	L=3206	33.2	17.3	11.5	9
L=267	2.6	1.4	0.9	0.7	L=3255	33.7	17.5	11.7	9.1
L=317	3.2	1.7	1.1	0.9	L=3305	34.2	17.8	11.9	9.3
L=367	3.7	1.9	1.3	1	L=3355	34.8	18.1	12.1	9.4
L=417	4.2	2.2	1.5	1.2	L=3405	35.3	18.3	12.2	9.5
L=467	4.7	2.5	1.7	1.3	L=3455	35.8	18.6	12.4	9.7
L=516	5.2	2.7	1.8	1.4	L=3504	36.3	18.9	12.6	9.8
L=566	5.7	3	2	1.6	L=3554	36.8	19.1	12.8	10
L=616	6.3	3.3	2.2	1.7	L=3604	37.3	19.4	13	10.1
L=666	6.8	3.5	2.4	1.9	L=3654	37.9	19.7	13.1	10.2
L=716	7.3	3.8	2.6	2	L=3704	38.4	20	13.3	10.4
L=765	7.8	4.1	2.7	2.1	L=3753	38.9	20.2	13.5	10.5
L=815	8.3	4.4	2.9	2.3	L=3803	39.4	20.5	13.7	10.6
L=865	8.9	4.6	3.1	2.4	L=3853	39.9	20.8	13.9	10.8
L=915	9.4	4.9	3.3	2.6	L=3903	40.4	21	14	10.9
L=965	9.9	5.2	3.5	2.7	L=3953	41	21.3	14.2	11.1
L=1014	10.4	5.4	3.6	2.8	L=4002	41.5	21.6	14.4	11.2
L=1064	10.9	5.7	3.8	3	L=4052	42	21.8	14.6	11.3
L=1114	11.4	6	4	3.1	L=4102	42.5	22.1	14.8	11.5
L=1164	12	6.2	4.2	3.3	L=4152	43	22.4	14.9	11.6
L=1214	12.5	6.5	4.4	3.4	L=4202	43.6	22.6	15.1	11.8
L=1263	13	6.8	4.5	3.5	L=4251	44.1	22.9	15.3	11.9
L=1313	13.5	7	4.7	3.7	L=4301	44.6	23.2	15.5	12
L=1363	14	7.3	4.9	3.8	L=4351	45.1	23.4	15.6	12.2
L=1413	14.6	7.6	5.1	4	L=4401	45.6	23.7	15.8	12.3
L=1463	15.1	7.8	5.2	4.1	L=4451	46.1	24	16	12.5
L=1512	15.6	8.1	5.4	4.2	L=4500	46.7	24.3	16.2	12.6
L=1562	16.1	8.4	5.6	4.4	L=4550	47.2	24.5	16.4	12.7
L=1612	16.6	8.7	5.8	4.5	L=4600	47.7	24.8	16.5	12.9
L=1662	17.1	8.9	6	4.7	L=4650	48.2	25.1	16.7	13
L=1712	17.7	9.2	6.1	4.8	L=4700	48.7	25.3	16.9	13.2
L=1761	18.2	9.5	6.3	4.9	L=4749	49.3	25.6	17.1	13.3
L=1811	18.7	9.7	6.5	5.1	L=4799	49.8	25.9	17.3	13.4
L=1861	19.2	10	6.7	5.2	L=4849	50.3	26.1	17.4	13.6
L=1911	19.7	10.3	6.9	5.3	L=4899	50.8	26.4	17.6	13.7
L=1961	20.2	10.5	7	5.5	L=4949	51.3	26.7	17.8	13.9
L=2010	20.8	10.8	7.2	5.6	L=4998	51.8	26.9	18	14
L=2060	21.3	11.1	7.4	5.8	L=5048	52.4	27.2	18.2	14.1
L=2110	21.8	11.3	7.6	5.9	L=5098	52.9	27.5	18.3	14.3
L=2160	22.3	11.6	7.8	6	L=5148	53.4	27.7	18.5	14.4
L=2210	22.8	11.9	7.9	6.2	L=5198	53.9	28	18.7	14.6
L=2259	23.4	12.2	8.1	6.3	L=5247	54.4	28.3	18.9	14.7
L=2309	23.9	12.4	8.3	6.5	L=5297	54.9	28.6	19.1	14.8
L=2359	24.4	12.7	8.5	6.6	L=5347	55.5	28.8	19.2	15
L=2409	24.9	13	8.7	6.7	L=5397	56	29.1	19.4	15.1
L=2459	25.4	13.2	8.8	6.9	L=5447	56.5	29.4	19.6	15.2
L=2508	25.9	13.5	9	7	L=5496	57	29.6	19.8	15.4
L=2558	26.5	13.8	9.2	7.2	L=5546	57.5	29.9	20	15.5
L=2608	27	14	9.4	7.3	L=5596	58.1	30.2	20.1	15.7
L=2658	27.5	14.3	9.6	7.4	L=5646	58.6	30.4	20.3	15.8
L=2708	28	14.6	9.7	7.6	L=5696	59.1	30.7	20.5	15.9
L=2757	28.5	14.8	9.9	7.7	L=5745	59.6	31	20.7	16.1
L=2807	29.1	15.1	10.1	7.9	L=5795	60.1	31.2	20.8	16.2
L=2857	29.6	15.4	10.3	8	L=5845	60.6	31.5	21	16.4
L=2907	30.1	15.6	10.4	8.1	L=5895	61.2	31.8	21.2	16.5
L=2957	30.6	15.9	10.6	8.3	L=5945	61.7	32.1	21.4	16.6
L=3006	31.1	16.2	10.8	8.4	L=5994	62.2	32.3	21.6	16.8


器具長さ(mm)　消費電力(W)　カラー単色についてはお問い合わせください。

Lily [リリー]

DC24V 6×11 乳半テープライト

DC 24V | 屋内専用 | 切断 OK | 調光方式 PWM | 調光方式 位相 | 調光方式 DMX | 調光方式 DALI

1900K 2200K 2500K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 5700K 6500K | R | G | B | Pink | Ice Blue

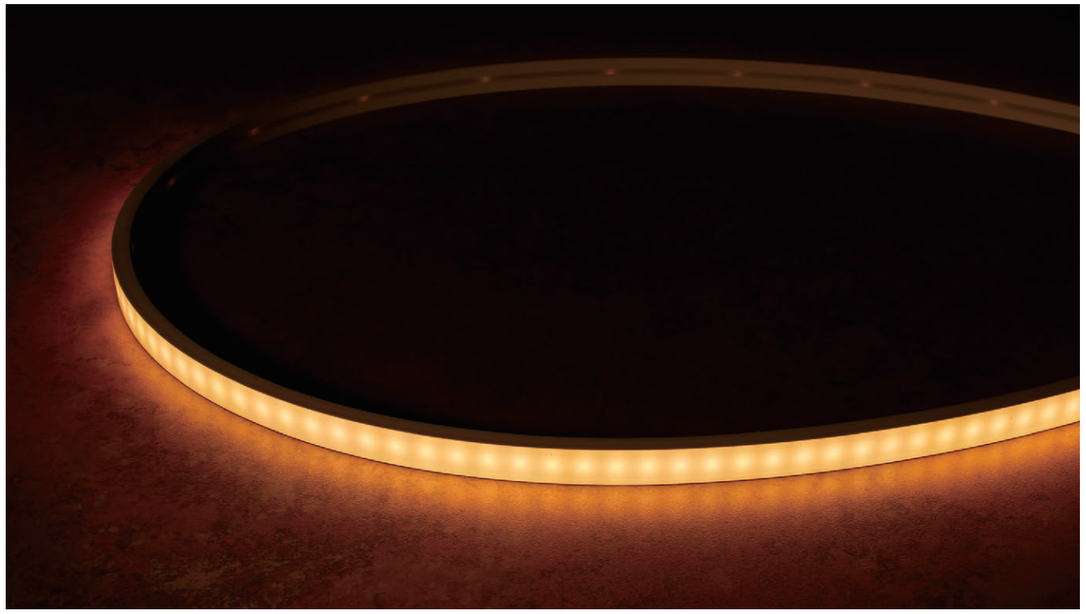

品番

	器具長さ		色温度＋明るさタイプ		線仕様		リード線延長希望長さ		
LLY	– 例）1006	–	例）27H	–	例）S	–		–	

mm単位
右ページ
消費電力表参照

19:1900K 22:2200K
25:2500K 27:2700K
30:3000K 35:3500K
40:4000K 50:5000K
57:5700K 65:6500K


S:片側リード
D:両側リード


入力側 出力側
単位:mm
標準仕様の場合は記入無し

明るさタイプ
H:High M:Medium L:Low E:Eco（M・L・Eは受注生産品）
カラー単色の場合は以下のみ記入
R:Red G:Green B:Blue P:Pink IB:Ice Blue


仕様

サイズ	H6×W11.2 *端部断面	調光	可
長さ(mm)	49.8×N+10	使用環境	屋内 *結露なきこと
	Min:60～Max:5,986	使用温度	–10～40℃
入力電圧	DC24V	防水性	なし
消費電力	右頁参照	重量	74g /m
(カラー単色)	R:5.6 /G:2.3 /B:5.5 /P:9.5 /IB:7.7(W/m)	最小曲径	R50mm *光軸垂直方向に対し
全光束	H:877 /M:485 /L:329 /E:259(lm) ※2700K 長さ1mの場合		







片側リードタイプ




両側リードタイプ



断面図





製品専用オプション



品番	オプション名	用途
LLY-ALRL-970	LLY固定用アルミレール L=970	直線設置の際に使用
LLY-EC	LLY用エンドキャップ	製品端部の絶縁処理 保護に使用

※エンドキャップは現場でカットする場合に必要となります

共通オプション

品番	コード長さ(コネクタ付き)	用途
SM-SL-0200	片切電源コード L=200	DC24V専用電源と照明器具間接続用
SM-SL-0500	片切電源コード L=500	
SM-SL-1000	片切電源コード L=1000	
SM-SL-2000	片切電源コード L=2000	
SM-SL-3000	片切電源コード L=3000	
SM-SL-4000	片切電源コード L=4000	
SM-SL-5000	片切電源コード L=5000	
SM-DL-0200	送りコード L=200	照明器具間送り配線用
SM-DL-0500	送りコード L=500	
SM-DL-1000	送りコード L=1000	
SM-DL-2000	送りコード L=2000	
SM-DL-3000	送りコード L=3000	
SM-DL-4000	送りコード L=4000	
SM-DL-5000	送りコード L=5000	

DC24V電源装置(定電圧駆動)



品番	接続可能最大長さ(m) *直列連結6m迄				外径寸法 (L×W×H mm)
	High	Medium	Low	Eco	
PL-SP-040	2.7	5.2	7.8	10.0	178×53.5×22.5
PL-SP-060	4.0	7.8	11.7	15	178×53.5×22.5
PL-SP-120	8.1	15.5	23.3	30	223×53.5×22.5
PL-SP-150	10.1	19.4	29.1	37.5	302×53.5×22.5

*別途、右記の展開もございます

PWM調光用電源（40W /60W /120W /150W）
位相調光用電源 （40W /60W /120W /150W）

消費電力

H=10.4W M=5.4W L=3.6W E=2.8W タイプ

器具長さ	H	M	L	E	器具長さ	H	M	L	E
L=60	0.6	0.3	0.2	0.2	L=3048	31.6	16.5	11	8.6
L=110	1.1	0.6	0.4	0.3	L=3098	32.2	16.7	11.2	8.7
L=160	1.6	0.9	0.6	0.5	L=3148	32.7	17	11.3	8.8
L=210	2.1	1.1	0.8	0.6	L=3198	33.2	17.3	11.5	9
L=259	2.6	1.4	0.9	0.7	L=3247	33.7	17.5	11.7	9.1
L=309	3.2	1.7	1.1	0.9	L=3297	34.2	17.8	11.9	9.3
L=359	3.7	1.9	1.3	1	L=3347	34.8	18.1	12.1	9.4
L=409	4.2	2.2	1.5	1.2	L=3397	35.3	18.3	12.2	9.5
L=459	4.7	2.5	1.7	1.3	L=3447	35.8	18.6	12.4	9.7
L=508	5.2	2.7	1.8	1.4	L=3496	36.3	18.9	12.6	9.8
L=558	5.7	3	2	1.6	L=3546	36.8	19.1	12.8	10
L=608	6.3	3.3	2.2	1.7	L=3596	37.3	19.4	13	10.1
L=658	6.8	3.5	2.4	1.9	L=3646	37.9	19.7	13.1	10.2
L=708	7.3	3.8	2.6	2	L=3696	38.4	20	13.3	10.4
L=757	7.8	4.1	2.7	2.1	L=3745	38.9	20.2	13.5	10.5
L=807	8.3	4.4	2.9	2.3	L=3795	39.4	20.5	13.7	10.6
L=857	8.9	4.6	3.1	2.4	L=3845	39.9	20.8	13.9	10.8
L=907	9.4	4.9	3.3	2.6	L=3895	40.4	21	14	10.9
L=957	9.9	5.2	3.5	2.7	L=3945	41	21.3	14.2	11.1
L=1006	10.4	5.4	3.6	2.8	L=3994	41.5	21.6	14.4	11.2
L=1056	10.9	5.7	3.8	3	L=4044	42	21.8	14.6	11.3
L=1106	11.4	6	4	3.1	L=4094	42.5	22.1	14.8	11.5
L=1156	12	6.2	4.2	3.3	L=4144	43	22.4	14.9	11.6
L=1206	12.5	6.5	4.4	3.4	L=4194	43.6	22.6	15.1	11.8
L=1255	13	6.8	4.5	3.5	L=4243	44.1	22.9	15.3	11.9
L=1305	13.5	7	4.7	3.7	L=4293	44.6	23.2	15.5	12
L=1355	14	7.3	4.9	3.8	L=4343	45.1	23.4	15.6	12.2
L=1405	14.6	7.6	5.1	4	L=4393	45.6	23.7	15.8	12.3
L=1455	15.1	7.8	5.2	4.1	L=4443	46.1	24	16	12.5
L=1504	15.6	8.1	5.4	4.2	L=4492	46.7	24.3	16.2	12.6
L=1554	16.1	8.4	5.6	4.4	L=4542	47.2	24.5	16.4	12.7
L=1604	16.6	8.7	5.8	4.5	L=4592	47.7	24.8	16.5	12.9
L=1654	17.1	8.9	6	4.7	L=4642	48.2	25.1	16.7	13
L=1704	17.7	9.2	6.1	4.8	L=4692	48.7	25.3	16.9	13.2
L=1753	18.2	9.5	6.3	4.9	L=4741	49.3	25.6	17.1	13.3
L=1803	18.7	9.7	6.5	5.1	L=4791	49.8	25.9	17.3	13.4
L=1853	19.2	10	6.7	5.2	L=4841	50.3	26.1	17.4	13.6
L=1903	19.7	10.3	6.9	5.3	L=4891	50.8	26.4	17.6	13.7
L=1953	20.2	10.5	7	5.5	L=4941	51.3	26.7	17.8	13.9
L=2002	20.8	10.8	7.2	5.6	L=4990	51.8	26.9	18	14
L=2052	21.3	11.1	7.4	5.8	L=5040	52.4	27.2	18.2	14.1
L=2102	21.8	11.3	7.6	5.9	L=5090	52.9	27.5	18.3	14.3
L=2152	22.3	11.6	7.8	6	L=5140	53.4	27.7	18.5	14.4
L=2202	22.8	11.9	7.9	6.2	L=5190	53.9	28	18.7	14.6
L=2251	23.4	12.2	8.1	6.3	L=5239	54.4	28.3	18.9	14.7
L=2301	23.9	12.4	8.3	6.5	L=5289	54.9	28.6	19.1	14.8
L=2351	24.4	12.7	8.5	6.6	L=5339	55.5	28.8	19.2	15
L=2401	24.9	13	8.7	6.7	L=5389	56	29.1	19.4	15.1
L=2451	25.4	13.2	8.8	6.9	L=5439	56.5	29.4	19.6	15.2
L=2500	25.9	13.5	9	7	L=5488	57	29.6	19.8	15.4
L=2550	26.5	13.8	9.2	7.2	L=5538	57.5	29.9	20	15.5
L=2600	27	14	9.4	7.3	L=5588	58.1	30.2	20.1	15.7
L=2650	27.5	14.3	9.6	7.4	L=5638	58.6	30.4	20.3	15.8
L=2700	28	14.6	9.7	7.6	L=5688	59.1	30.7	20.5	15.9
L=2749	28.5	14.8	9.9	7.7	L=5737	59.6	31	20.7	16.1
L=2799	29.1	15.1	10.1	7.9	L=5787	60.1	31.2	20.8	16.2
L=2849	29.6	15.4	10.3	8	L=5837	60.6	31.5	21	16.4
L=2899	30.1	15.6	10.4	8.1	L=5887	61.2	31.8	21.2	16.5
L=2949	30.6	15.9	10.6	8.3	L=5937	61.7	32.1	21.4	16.6
L=2998	31.1	16.2	10.8	8.4	L=5986	62.2	32.3	21.6	16.8

器具長さ(mm) 消費電力(W) カラー単色についてはお問い合わせください。

Orchid［オーキッド］

DC24V 10×10 面発光テープ

DC 24V | 屋内専用 | 切断 OK | 調光方式 PWM | 調光方式 位相 | 調光方式 DMX | 調光方式 DALI

1700K 1900K 2200K 2500K 2700K 3000K 3500K 4500K 5000K | R | G | B | Pink | Ice Blue



品番

	器具長さ		色温度＋明るさタイプ		線仕様		リード線延長希望長さ		
OCD-	例）1010	–	例）27H	–	例）S	–		–	

mm単位
右ページ
消費電力表参照

17：1700K 19：1900K
22：2200K 25：2500K
27：2700K 30：3000K
35：3500K 45：4500K
50：5000K


明るさタイプ
H：High M：Medium L：Low E：Eco（M・L・Eは受注生産品）
カラー単色の場合は以下のみ記入
R：Red G：Green B：Blue P：Pink IB：Ice Blue


S：片側リード
D：両側リード

入力側 出力側
単位：mm
標準仕様の場合は記入無し


仕様

サイズ	H10×W10 *端部断面	調光	可
長さ（mm）	50×N+10	使用環境	屋内 *結露なきこと
	Min:60～Max:6,010	使用温度	–10～40℃
入力電圧	DC24V	防水性	なし
消費電力	右頁参照	重量	126g /m
（カラー単色）	R:5.6 /G:2.3 /B:5.5 /P:9.5 /IB:7.7（W/m）	最小曲径	R50mm *光軸垂直方向に対し
全光束	H:523 /M:289 /L:196 /E:154（lm） ※2700K 長さ1mの場合		







片側リードタイプ



両側リードタイプ



断面図

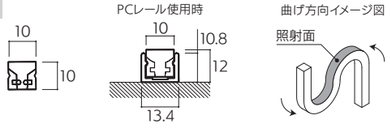



製品専用オプション



品番	オプション名	用途
1010-PCRL-1000	1010固定用PCレール L=1000	直線設置の際に使用
1010-PCCL	1010固定用PCクリップ	曲線設置の際に使用
1010-EC	1010用エンドキャップ	製品端部の絶縁処理保護に使用

※エンドキャップは現場でカットする場合に必要となります

共通オプション

品番	コード長さ（コネクタ付き）	用途
SM-SL-0200	片切電源コード L=200	DC24V専用電源と照明器具間接続用
SM-SL-0500	片切電源コード L=500	
SM-SL-1000	片切電源コード L=1000	
SM-SL-2000	片切電源コード L=2000	
SM-SL-3000	片切電源コード L=3000	
SM-SL-4000	片切電源コード L=4000	
SM-SL-5000	片切電源コード L=5000	
SM-DL-0200	送りコード L=200	照明器具間送り配線用
SM-DL-0500	送りコード L=500	
SM-DL-1000	送りコード L=1000	
SM-DL-2000	送りコード L=2000	
SM-DL-3000	送りコード L=3000	
SM-DL-4000	送りコード L=4000	
SM-DL-5000	送りコード L=5000	

DC24V電源装置（定電圧駆動）



品番	接続可能最大長さ（m） *直列連結6m迄				外径寸法（L×W×H mm）
	High	Medium	Low	Eco	
PL-SP-040	2.7	5.2	7.8	10.0	178×53.5×22.5
PL-SP-060	4.0	7.8	11.7	15	178×53.5×22.5
PL-SP-120	8.1	15.5	23.3	30	223×53.5×22.5
PL-SP-150	10.1	19.4	29.1	37.5	302×53.5×22.5

*別途、右記の展開もございます

PWM調光用電源（40W /60W /120W /150W）
位相調光用電源 （40W /60W /120W /150W）

消費電力

H=10.4W M=5.4W L=3.6W E=2.8W タイプ

器具長さ	H	M	L	E	器具長さ	H	M	L	E
L=60	0.6	0.3	0.2	0.2	L=3060	31.8	16.5	11	8.6
L=110	1.1	0.6	0.4	0.3	L=3110	32.3	16.8	11.2	8.7
L=160	1.6	0.9	0.6	0.5	L=3160	32.8	17.1	11.4	8.9
L=210	2.1	1.1	0.8	0.6	L=3210	33.3	17.3	11.6	9
L=260	2.6	1.4	0.9	0.7	L=3260	33.8	17.6	11.7	9.1
L=310	3.2	1.7	1.1	0.9	L=3310	34.4	17.9	11.9	9.3
L=360	3.7	1.9	1.3	1	L=3360	34.9	18.1	12.1	9.4
L=410	4.2	2.2	1.5	1.2	L=3410	35.4	18.4	12.3	9.6
L=460	4.7	2.5	1.7	1.3	L=3460	35.9	18.7	12.5	9.7
L=510	5.2	2.7	1.8	1.4	L=3510	36.4	18.9	12.6	9.8
L=560	5.8	3	2	1.6	L=3560	37	19.2	12.8	10
L=610	6.3	3.3	2.2	1.7	L=3610	37.5	19.5	13	10.1
L=660	6.8	3.6	2.4	1.9	L=3660	38	19.8	13.2	10.3
L=710	7.3	3.8	2.6	2	L=3710	38.5	20	13.4	10.4
L=760	7.8	4.1	2.7	2.1	L=3760	39	20.3	13.5	10.5
L=810	8.4	4.4	2.9	2.3	L=3810	39.6	20.6	13.7	10.7
L=860	8.9	4.6	3.1	2.4	L=3860	40.1	20.8	13.9	10.8
L=910	9.4	4.9	3.3	2.6	L=3910	40.6	21.1	14.1	11
L=960	9.9	5.2	3.5	2.7	L=3960	41.1	21.4	14.3	11.1
L=1010	10.4	5.4	3.6	2.8	L=4010	41.6	21.6	14.4	11.2
L=1060	11	5.7	3.8	3	L=4060	42.2	21.9	14.6	11.4
L=1110	11.5	6	4	3.1	L=4110	42.7	22.2	14.8	11.5
L=1160	12	6.3	4.2	3.3	L=4160	43.2	22.5	15	11.7
L=1210	12.5	6.5	4.4	3.4	L=4210	43.7	22.7	15.2	11.8
L=1260	13	6.8	4.5	3.5	L=4260	44.2	23	15.3	11.9
L=1310	13.6	7.1	4.7	3.7	L=4310	44.8	23.3	15.5	12.1
L=1360	14.1	7.3	4.9	3.8	L=4360	45.3	23.5	15.7	12.2
L=1410	14.6	7.6	5.1	4	L=4410	45.8	23.8	15.9	12.4
L=1460	15.1	7.9	5.3	4.1	L=4460	46.3	24.1	16.1	12.5
L=1510	15.6	8.1	5.4	4.2	L=4510	46.8	24.3	16.2	12.6
L=1560	16.2	8.4	5.6	4.4	L=4560	47.4	24.6	16.4	12.8
L=1610	16.7	8.7	5.8	4.5	L=4610	47.9	24.9	16.6	12.9
L=1660	17.2	9	6	4.7	L=4660	48.4	25.2	16.8	13.1
L=1710	17.7	9.2	6.2	4.8	L=4710	48.9	25.4	17	13.2
L=1760	18.2	9.5	6.3	4.9	L=4760	49.4	25.7	17.1	13.3
L=1810	18.8	9.8	6.5	5.1	L=4810	50	26	17.3	13.5
L=1860	19.3	10	6.7	5.2	L=4860	50.5	26.2	17.5	13.6
L=1910	19.8	10.3	6.9	5.4	L=4910	51	26.5	17.7	13.8
L=1960	20.3	10.6	7.1	5.5	L=4960	51.5	26.8	17.9	13.9
L=2010	20.8	10.8	7.2	5.6	L=5010	52	27	18	14
L=2060	21.4	11.1	7.4	5.8	L=5060	52.6	27.3	18.2	14.2
L=2110	21.9	11.4	7.6	5.9	L=5110	53.1	27.6	18.4	14.3
L=2160	22.4	11.7	7.8	6.1	L=5160	53.6	27.9	18.6	14.5
L=2210	22.9	11.9	8	6.2	L=5210	54.1	28.1	18.8	14.6
L=2260	23.4	12.2	8.1	6.3	L=5260	54.6	28.4	18.9	14.7
L=2310	24	12.5	8.3	6.5	L=5310	55.2	28.7	19.1	14.9
L=2360	24.5	12.7	8.5	6.6	L=5360	55.7	28.9	19.3	15
L=2410	25	13	8.7	6.8	L=5410	56.2	29.2	19.5	15.2
L=2460	25.5	13.3	8.9	6.9	L=5460	56.7	29.5	19.7	15.3
L=2510	26	13.5	9	7	L=5510	57.2	29.7	19.8	15.4
L=2560	26.6	13.8	9.2	7.2	L=5560	57.8	30	20	15.6
L=2610	27.1	14.1	9.4	7.3	L=5610	58.3	30.3	20.2	15.7
L=2660	27.6	14.4	9.6	7.5	L=5660	58.8	30.6	20.4	15.9
L=2710	28.1	14.6	9.8	7.6	L=5710	59.3	30.8	20.6	16
L=2760	28.6	14.9	9.9	7.7	L=5760	59.8	31.1	20.7	16.1
L=2810	29.2	15.2	10.1	7.9	L=5810	60.4	31.4	20.9	16.3
L=2860	29.7	15.4	10.3	8	L=5860	60.9	31.6	21.1	16.4
L=2910	30.2	15.7	10.5	8.2	L=5910	61.4	31.9	21.3	16.6
L=2960	30.7	16	10.7	8.3	L=5960	61.9	32.2	21.5	16.7
L=3010	31.2	16.2	10.8	8.4	L=6010	62.4	32.4	21.6	16.8

器具長さ（mm） 消費電力（W） カラー単色についてはお問い合わせください。

Jasmine [ジャスミン]

DC24V 10×10 面発光テープ SV [Sideview]

DC 24V | 屋内専用 | 切断 OK | 調光方式 PWM | 調光方式 位相 | 調光方式 DMX | 調光方式 DALI

1700K 1900K 2200K 2500K 2700K 3000K 3500K 4500K 5000K | R | G | B | Pink | Ice Blue



品番

JMN – 器具長さ – 色温度 + 明るさタイプ – 線仕様 – リード線延長希望長さ

例）1010 – 例）27H – 例）S – – –

mm単位
右ページ
消費電力表参照

17:1700K 19:1900K
22:2200K 25:2500K
27:2700K 30:3000K
35:3500K 45:4500K
50:5000K

明るさタイプ
H:High M:Medium L:Low E:Eco（M・L・Eは受注生産品）
カラー単色の場合は以下のみ記入
R:Red G:Green B:Blue P:Pink IB:Ice Blue


S:片側リード
D:両側リード

入力側 出力側
単位:mm
標準仕様の場合は記入無し


仕様

サイズ	H10×W10 *端部断面	調光	可
長さ(mm)	50×N+10	使用環境	屋内 *結露なきこと
	Min:60～Max:6,010	使用温度	–10～40℃
入力電圧	DC24V	防水性	なし
消費電力	右頁参照	重量	102g /m
(カラー単色)	R:5.6 /G:2.3 /B:5.5 /P:9.5 /IB:7.7(W/m)	最小曲径	R50mm *光軸垂直方向に対し
全光束	H:529 /M:293 /L:199 /E:156(lm) ※2700K 長さ1mの場合		


片側リードタイプ




両側リードタイプ



断面図

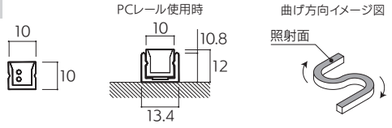



製品専用オプション



品番	オプション名	用途
1010-PCRL-1000	1010固定用PCレール L=1000	直線設置の際に使用
1010-PCCL	1010固定用PCクリップ	曲線設置の際に使用
1010-EC	1010用エンドキャップ	製品端部の絶縁処理保護に使用

※エンドキャップは現場でカットする場合に必要となります

共通オプション

品番	コード長さ(コネクタ付き)	用途
SM-SL-0200	片切電源コード L=200	DC24V専用電源と照明器具間接続用
SM-SL-0500	片切電源コード L=500	
SM-SL-1000	片切電源コード L=1000	
SM-SL-2000	片切電源コード L=2000	
SM-SL-3000	片切電源コード L=3000	
SM-SL-4000	片切電源コード L=4000	
SM-SL-5000	片切電源コード L=5000	
SM-DL-0200	送りコード L=200	照明器具間送り配線用
SM-DL-0500	送りコード L=500	
SM-DL-1000	送りコード L=1000	
SM-DL-2000	送りコード L=2000	
SM-DL-3000	送りコード L=3000	
SM-DL-4000	送りコード L=4000	
SM-DL-5000	送りコード L=5000	

DC24V電源装置(定電圧駆動)



品番	接続可能最大長さ(m) *直列連結6m迄				外径寸法 (L×W×H mm)
	High	Medium	Low	Eco	
PL-SP-040	2.7	5.2	7.8	10.0	178×53.5×22.5
PL-SP-060	4.0	7.8	11.7	15	178×53.5×22.5
PL-SP-120	8.1	15.5	23.3	30	223×53.5×22.5
PL-SP-150	10.1	19.4	29.1	37.5	302×53.5×22.5

*別途、右記の展開もございます

PWM調光用電源(40W /60W /120W /150W)
位相調光用電源 (40W /60W /120W /150W)

消費電力

H=10.4W M=5.4W L=3.6W E=2.8W タイプ

器具長さ	H	M	L	E	器具長さ	H	M	L	E
L=60	0.6	0.3	0.2	0.2	L=3060	31.8	16.5	11	8.6
L=110	1.1	0.6	0.4	0.3	L=3110	32.3	16.8	11.2	8.7
L=160	1.6	0.9	0.6	0.5	L=3160	32.8	17.1	11.4	8.9
L=210	2.1	1.1	0.8	0.6	L=3210	33.3	17.3	11.6	9
L=260	2.6	1.4	0.9	0.7	L=3260	33.8	17.6	11.7	9.1
L=310	3.2	1.7	1.1	0.9	L=3310	34.4	17.9	11.9	9.3
L=360	3.7	1.9	1.3	1	L=3360	34.9	18.1	12.1	9.4
L=410	4.2	2.2	1.5	1.2	L=3410	35.4	18.4	12.3	9.6
L=460	4.7	2.5	1.7	1.3	L=3460	35.9	18.7	12.5	9.7
L=510	5.2	2.7	1.8	1.4	L=3510	36.4	18.9	12.6	9.8
L=560	5.8	3	2	1.6	L=3560	37	19.2	12.8	10
L=610	6.3	3.3	2.2	1.7	L=3610	37.5	19.5	13	10.1
L=660	6.8	3.6	2.4	1.9	L=3660	38	19.8	13.2	10.3
L=710	7.3	3.8	2.6	2	L=3710	38.5	20	13.4	10.4
L=760	7.8	4.1	2.7	2.1	L=3760	39	20.3	13.5	10.5
L=810	8.4	4.4	2.9	2.3	L=3810	39.6	20.6	13.7	10.7
L=860	8.9	4.6	3.1	2.4	L=3860	40.1	20.8	13.9	10.8
L=910	9.4	4.9	3.3	2.6	L=3910	40.6	21.1	14.1	11
L=960	9.9	5.2	3.5	2.7	L=3960	41.1	21.4	14.3	11.1
L=1010	10.4	5.4	3.6	2.8	L=4010	41.6	21.6	14.4	11.2
L=1060	11	5.7	3.8	3	L=4060	42.2	21.9	14.6	11.4
L=1110	11.5	6	4	3.1	L=4110	42.7	22.2	14.8	11.5
L=1160	12	6.3	4.2	3.3	L=4160	43.2	22.5	15	11.7
L=1210	12.5	6.5	4.4	3.4	L=4210	43.7	22.7	15.2	11.8
L=1260	13	6.8	4.5	3.5	L=4260	44.2	23	15.3	11.9
L=1310	13.6	7.1	4.7	3.7	L=4310	44.8	23.3	15.5	12.1
L=1360	14.1	7.3	4.9	3.8	L=4360	45.3	23.5	15.7	12.2
L=1410	14.6	7.6	5.1	4	L=4410	45.8	23.8	15.9	12.4
L=1460	15.1	7.9	5.3	4.1	L=4460	46.3	24.1	16.1	12.5
L=1510	15.6	8.1	5.4	4.2	L=4510	46.8	24.3	16.2	12.6
L=1560	16.2	8.4	5.6	4.4	L=4560	47.4	24.6	16.4	12.8
L=1610	16.7	8.7	5.8	4.5	L=4610	47.9	24.9	16.6	12.9
L=1660	17.2	9	6	4.7	L=4660	48.4	25.2	16.8	13.1
L=1710	17.7	9.2	6.2	4.8	L=4710	48.9	25.4	17	13.2
L=1760	18.2	9.5	6.3	4.9	L=4760	49.4	25.7	17.1	13.3
L=1810	18.8	9.8	6.5	5.1	L=4810	50	26	17.3	13.5
L=1860	19.3	10	6.7	5.2	L=4860	50.5	26.2	17.5	13.6
L=1910	19.8	10.3	6.9	5.4	L=4910	51	26.5	17.7	13.8
L=1960	20.3	10.6	7.1	5.5	L=4960	51.5	26.8	17.9	13.9
L=2010	20.8	10.8	7.2	5.6	L=5010	52	27	18	14
L=2060	21.4	11.1	7.4	5.8	L=5060	52.6	27.3	18.2	14.2
L=2110	21.9	11.4	7.6	5.9	L=5110	53.1	27.6	18.4	14.3
L=2160	22.4	11.7	7.8	6.1	L=5160	53.6	27.9	18.6	14.5
L=2210	22.9	11.9	8	6.2	L=5210	54.1	28.1	18.8	14.6
L=2260	23.4	12.2	8.1	6.3	L=5260	54.6	28.4	18.9	14.7
L=2310	24	12.5	8.3	6.5	L=5310	55.2	28.7	19.1	14.9
L=2360	24.5	12.7	8.5	6.6	L=5360	55.7	28.9	19.3	15
L=2410	25	13	8.7	6.8	L=5410	56.2	29.2	19.5	15.2
L=2460	25.5	13.3	8.9	6.9	L=5460	56.7	29.5	19.7	15.3
L=2510	26	13.5	9	7	L=5510	57.2	29.7	19.8	15.4
L=2560	26.6	13.8	9.2	7.2	L=5560	57.8	30	20	15.6
L=2610	27.1	14.1	9.4	7.3	L=5610	58.3	30.3	20.2	15.7
L=2660	27.6	14.4	9.6	7.5	L=5660	58.8	30.6	20.4	15.9
L=2710	28.1	14.6	9.8	7.6	L=5710	59.3	30.8	20.6	16
L=2760	28.6	14.9	9.9	7.7	L=5760	59.8	31.1	20.7	16.1
L=2810	29.2	15.2	10.1	7.9	L=5810	60.4	31.4	20.9	16.3
L=2860	29.7	15.4	10.3	8	L=5860	60.9	31.6	21.1	16.4
L=2910	30.2	15.7	10.5	8.2	L=5910	61.4	31.9	21.3	16.6
L=2960	30.7	16	10.7	8.3	L=5960	61.9	32.2	21.5	16.7
L=3010	31.2	16.2	10.8	8.4	L=6010	62.4	32.4	21.6	16.8

器具長さ(mm) 消費電力(W) カラー単色についてはお問い合わせください。

Anemone [アネモネ]

DC24V 6×13 面発光テープ SV [Sideview]

DC 24V | 屋内専用 | 切断 OK | 調光方式 PWM | 調光方式 位相 | 調光方式 DMX | 調光方式 DALI

1700K 1900K 2200K 2500K 2700K 3000K 3500K 4500K 5000K | R | G | B | Pink | Ice Blue




品番


AMN- 器具長さ – 色温度 + 明るさタイプ – 線仕様 – リード線延長希望長さ

- 器具長さ：例）1006　mm単位　右ページ 消費電力表参照
- 色温度 + 明るさタイプ：例）27H
  - 17：1700K　19：1900K
  - 22：2200K　25：2500K
  - 27：2700K　30：3000K
  - 35：3500K　45：4500K
  - 50：5000K
  - 明るさタイプ
    H：High　M：Medium　L：Low　E：Eco（M・L・Eは受注生産品）
    カラー単色の場合は以下のみ記入
    R：Red　G：Green　B：Blue　P：Pink　IB：Ice Blue
- 線仕様：S：片側リード　D：両側リード
- リード線延長希望長さ：入力側　出力側　単位：mm　標準仕様の場合は記入無し


仕様

サイズ	H13.3×W6 *端部断面	調光	可
長さ（mm）	49.8×N+10	使用環境	屋内 *結露なきこと
	Min:60～Max:5,986	使用温度	–10～40℃
入力電圧	DC24V	防水性	なし
消費電力	右頁参照	重量	96g /m
（カラー単色）	R:5.6 /G:2.3 /B:5.5 /P:9.5 /IB:7.7（W/m）	最小曲径	R50mm *光軸垂直方向に対し
全光束	H:246 /M:136 /L:92 /E:73（lm） ※2700K 長さ1mの場合		







片側リードタイプ




両側リードタイプ



断面図





製品専用オプション



品番	オプション名	用途
AMN-ALRL-1000	AMN固定用アルミレール L=1000	直線設置の際に使用
AMN-PCCL	AMN固定用PCクリップ	曲線設置の際に使用
AMN-EC	AMN用エンドキャップ	製品端部の絶縁処理保護に使用

※エンドキャップは現場でカットする場合に必要となります

共通オプション

品番	コード長さ（コネクタ付き）	用途
SM-SL-0200	片切電源コード L=200	DC24V専用電源と照明器具間接続用
SM-SL-0500	片切電源コード L=500	
SM-SL-1000	片切電源コード L=1000	
SM-SL-2000	片切電源コード L=2000	
SM-SL-3000	片切電源コード L=3000	
SM-SL-4000	片切電源コード L=4000	
SM-SL-5000	片切電源コード L=5000	
SM-DL-0200	送りコード L=200	照明器具間送り配線用
SM-DL-0500	送りコード L=500	
SM-DL-1000	送りコード L=1000	
SM-DL-2000	送りコード L=2000	
SM-DL-3000	送りコード L=3000	
SM-DL-4000	送りコード L=4000	
SM-DL-5000	送りコード L=5000	

DC24V電源装置（定電圧駆動）



品番	接続可能最大長さ（m）*直列連結6m迄				外径寸法（L×W×H mm）
	High	Medium	Low	Eco	
PL-SP-040	2.7	5.2	7.8	10.0	178×53.5×22.5
PL-SP-060	4.0	7.8	11.7	15	178×53.5×22.5
PL-SP-120	8.1	15.5	23.3	30	223×53.5×22.5
PL-SP-150	10.1	19.4	29.1	37.5	302×53.5×22.5

*別途、右記の展開もございます　PWM調光用電源（40W /60W /120W /150W）　位相調光用電源　（40W /60W /120W /150W）

消費電力

H=10.4W　M=5.4W　L=3.6W　E=2.8W タイプ

器具長さ	H	M	L	E	器具長さ	H	M	L	E
L=60	0.6	0.3	0.2	0.2	L=3048	31.6	16.5	11	8.6
L=110	1.1	0.6	0.4	0.3	L=3098	32.2	16.7	11.2	8.7
L=160	1.6	0.9	0.6	0.5	L=3148	32.7	17	11.3	8.8
L=210	2.1	1.1	0.8	0.6	L=3198	33.2	17.3	11.5	9
L=259	2.6	1.4	0.9	0.7	L=3247	33.7	17.5	11.7	9.1
L=309	3.2	1.7	1.1	0.9	L=3297	34.2	17.8	11.9	9.3
L=359	3.7	1.9	1.3	1	L=3347	34.8	18.1	12.1	9.4
L=409	4.2	2.2	1.5	1.2	L=3397	35.3	18.3	12.2	9.5
L=459	4.7	2.5	1.7	1.3	L=3447	35.8	18.6	12.4	9.7
L=508	5.2	2.7	1.8	1.4	L=3496	36.3	18.9	12.6	9.8
L=558	5.7	3	2	1.6	L=3546	36.8	19.1	12.8	10
L=608	6.3	3.3	2.2	1.7	L=3596	37.3	19.4	13	10.1
L=658	6.8	3.5	2.4	1.9	L=3646	37.9	19.7	13.1	10.2
L=708	7.3	3.8	2.6	2	L=3696	38.4	20	13.3	10.4
L=757	7.8	4.1	2.7	2.1	L=3745	38.9	20.2	13.5	10.5
L=807	8.3	4.4	2.9	2.3	L=3795	39.4	20.5	13.7	10.6
L=857	8.9	4.6	3.1	2.4	L=3845	39.9	20.8	13.9	10.8
L=907	9.4	4.9	3.3	2.6	L=3895	40.4	21	14	10.9
L=957	9.9	5.2	3.5	2.7	L=3945	41	21.3	14.2	11.1
L=1006	10.4	5.4	3.6	2.8	L=3994	41.5	21.6	14.4	11.2
L=1056	10.9	5.7	3.8	3	L=4044	42	21.8	14.6	11.3
L=1106	11.4	6	4	3.1	L=4094	42.5	22.1	14.8	11.5
L=1156	12	6.2	4.2	3.3	L=4144	43	22.4	14.9	11.6
L=1206	12.5	6.5	4.4	3.4	L=4194	43.6	22.6	15.1	11.8
L=1255	13	6.8	4.5	3.5	L=4243	44.1	22.9	15.3	11.9
L=1305	13.5	7	4.7	3.7	L=4293	44.6	23.2	15.5	12
L=1355	14	7.3	4.9	3.8	L=4343	45.1	23.4	15.6	12.2
L=1405	14.6	7.6	5.1	4	L=4393	45.6	23.7	15.8	12.3
L=1455	15.1	7.8	5.2	4.1	L=4443	46.1	24	16	12.5
L=1504	15.6	8.1	5.4	4.2	L=4492	46.7	24.3	16.2	12.6
L=1554	16.1	8.4	5.6	4.4	L=4542	47.2	24.5	16.4	12.7
L=1604	16.6	8.7	5.8	4.5	L=4592	47.7	24.8	16.5	12.9
L=1654	17.1	8.9	6	4.7	L=4642	48.2	25.1	16.7	13
L=1704	17.7	9.2	6.1	4.8	L=4692	48.7	25.3	16.9	13.2
L=1753	18.2	9.5	6.3	4.9	L=4741	49.3	25.6	17.1	13.3
L=1803	18.7	9.7	6.5	5.1	L=4791	49.8	25.9	17.3	13.4
L=1853	19.2	10	6.7	5.2	L=4841	50.3	26.1	17.4	13.6
L=1903	19.7	10.3	6.9	5.3	L=4891	50.8	26.4	17.6	13.7
L=1953	20.2	10.5	7	5.5	L=4941	51.3	26.7	17.8	13.9
L=2002	20.8	10.8	7.2	5.6	L=4990	51.8	26.9	18	14
L=2052	21.3	11.1	7.4	5.8	L=5040	52.4	27.2	18.2	14.1
L=2102	21.8	11.3	7.6	5.9	L=5090	52.9	27.5	18.3	14.3
L=2152	22.3	11.6	7.8	6	L=5140	53.4	27.7	18.5	14.4
L=2202	22.8	11.9	7.9	6.2	L=5190	53.9	28	18.7	14.6
L=2251	23.4	12.2	8.1	6.3	L=5239	54.4	28.3	18.9	14.7
L=2301	23.9	12.4	8.3	6.5	L=5289	54.9	28.6	19.1	14.8
L=2351	24.4	12.7	8.5	6.6	L=5339	55.5	28.8	19.2	15
L=2401	24.9	13	8.7	6.7	L=5389	56	29.1	19.4	15.1
L=2451	25.4	13.2	8.8	6.9	L=5439	56.5	29.4	19.6	15.2
L=2500	25.9	13.5	9	7	L=5488	57	29.6	19.8	15.4
L=2550	26.5	13.8	9.2	7.2	L=5538	57.5	29.9	20	15.5
L=2600	27	14	9.4	7.3	L=5588	58.1	30.2	20.1	15.7
L=2650	27.5	14.3	9.6	7.4	L=5638	58.6	30.4	20.3	15.8
L=2700	28	14.6	9.7	7.6	L=5688	59.1	30.7	20.5	15.9
L=2749	28.5	14.8	9.9	7.7	L=5737	59.6	31	20.7	16.1
L=2799	29.1	15.1	10.1	7.9	L=5787	60.1	31.2	20.8	16.2
L=2849	29.6	15.4	10.3	8	L=5837	60.6	31.5	21	16.4
L=2899	30.1	15.6	10.4	8.1	L=5887	61.2	31.8	21.2	16.5
L=2949	30.6	15.9	10.6	8.3	L=5937	61.7	32.1	21.4	16.6
L=2998	31.1	16.2	10.8	8.4	L=5986	62.2	32.3	21.6	16.8

器具長さ（mm）　消費電力（W）　カラー単色についてはお問い合わせください。

Bluebell［ブルーベル］

DC24V 11×11 扇形ライン

DC 24V | 屋内専用 | 切断 OK | 調光方式 PWM | 調光方式 位相 | 調光方式 DMX | 調光方式 DALI

1900K 2200K 2500K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 5700K | R | G | B | Pink | Ice Blue



品番

	器具長さ		色温度＋明るさタイプ		線仕様		リード線延長希望長さ		
BLB	– 例）1013	–	例）27H	–	例）S	–		–	

mm単位
右ページ
消費電力表参照

19：1900K 22：2200K
25：2500K 27：2700K
30：3000K 35：3500K
40：4000K 50：5000K
57：5700K

明るさタイプ
H：High M：Medium L：Low E：Eco（M・L・Eは受注生産品）


S：片側リード
D：両側リード


入力側 出力側
単位：mm
標準仕様の場合は記入無し

カラー単色の場合は以下のみ記入
R：Red G：Green B：Blue P：Pink IB：Ice Blue


仕様

サイズ	H11×W11 *端部断面	調光	可
長さ（mm）	50×N+13	使用環境	屋内 *結露なきこと
	Min:63～Max:2,013	使用温度	–10～40℃
入力電圧	DC24V	防水性	なし
消費電力	右頁参照	重量	134g /m
（カラー単色）	R:5.6 /G:2.3 /B:5.5 /P:9.5 /IB:7.7（W/m）	最小曲径	*曲げ不可
全光束	H:354 /M:196 /L:133 /E:104（lm） ※2700K 長さ1mの場合		







片側リードタイプ



両側リードタイプ



断面図



固定クリップ使用時



製品専用オプション



品番	オプション名	用途
BLB-ALCL	BLB固定用アルミクリップ	器具の固定に使用

共通オプション

品番	コード長さ（コネクタ付き）	用途
SM-SL-0200	片切電源コード L=200	DC24V専用電源と照明器具間接続用
SM-SL-0500	片切電源コード L=500	
SM-SL-1000	片切電源コード L=1000	
SM-SL-2000	片切電源コード L=2000	
SM-SL-3000	片切電源コード L=3000	
SM-SL-4000	片切電源コード L=4000	
SM-SL-5000	片切電源コード L=5000	
SM-DL-0200	送りコード L=200	照明器具間送り配線用
SM-DL-0500	送りコード L=500	
SM-DL-1000	送りコード L=1000	
SM-DL-2000	送りコード L=2000	
SM-DL-3000	送りコード L=3000	
SM-DL-4000	送りコード L=4000	
SM-DL-5000	送りコード L=5000	

DC24V電源装置（定電圧駆動）



品番	接続可能最大長さ（m） *直列連結6m迄				外径寸法（L×W×H mm）
	High	Medium	Low	Eco	
PL-SP-040	2.7	5.2	7.8	10.0	178×53.5×22.5
PL-SP-060	4.0	7.8	11.7	15	178×53.5×22.5
PL-SP-120	8.1	15.5	23.3	30	223×53.5×22.5
PL-SP-150	10.1	19.4	29.1	37.5	302×53.5×22.5

*別途、右記の展開もございます

PWM調光用電源（40W /60W /120W /150W）
位相調光用電源 （40W /60W /120W /150W）

消費電力

H=10.4W M=5.4W L=3.6W E=2.8W タイプ

器具長さ	H	M	L	E
L=63	0.6	0.3	0.2	0.2
L=113	1.1	0.6	0.4	0.3
L=163	1.6	0.9	0.6	0.5
L=213	2.1	1.1	0.8	0.6
L=263	2.6	1.4	0.9	0.7
L=313	3.2	1.7	1.1	0.9
L=363	3.7	1.9	1.3	1
L=413	4.2	2.2	1.5	1.2
L=463	4.7	2.5	1.7	1.3
L=513	5.2	2.7	1.8	1.4
L=563	5.8	3	2	1.6
L=613	6.3	3.3	2.2	1.7
L=663	6.8	3.6	2.4	1.9
L=713	7.3	3.8	2.6	2
L=763	7.8	4.1	2.7	2.1
L=813	8.4	4.4	2.9	2.3
L=863	8.9	4.6	3.1	2.4
L=913	9.4	4.9	3.3	2.6
L=963	9.9	5.2	3.5	2.7
L=1013	10.4	5.4	3.6	2.8
L=1063	11	5.7	3.8	3
L=1113	11.5	6	4	3.1
L=1163	12	6.3	4.2	3.3
L=1213	12.5	6.5	4.4	3.4
L=1263	13	6.8	4.5	3.5
L=1313	13.6	7.1	4.7	3.7
L=1363	14.1	7.3	4.9	3.8
L=1413	14.6	7.6	5.1	4
L=1463	15.1	7.9	5.3	4.1
L=1513	15.6	8.1	5.4	4.2
L=1563	16.2	8.4	5.6	4.4
L=1613	16.7	8.7	5.8	4.5
L=1663	17.2	9	6	4.7
L=1713	17.7	9.2	6.2	4.8
L=1763	18.2	9.5	6.3	4.9
L=1813	18.8	9.8	6.5	5.1
L=1863	19.3	10	6.7	5.2
L=1913	19.8	10.3	6.9	5.4
L=1963	20.3	10.6	7.1	5.5
L=2013	20.8	10.8	7.2	5.6

器具長さ（mm） 消費電力（W） カラー単色についてはお問い合わせください。

Camellia [カメリア]

DC24V 14×10 ライン

DC 24V | 屋内専用 | 切断 OK | 調光方式 PWM | 調光方式 位相 | 調光方式 DMX | 調光方式 DALI

1900K 2200K 2500K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 5700K 6500K | R | G | B | Pink | Ice Blue



品番

	本体カラー	器具長さ	色温度 + 明るさタイプ	線仕様	リード線延長希望長さ	
CML –	例）B	– 例）1014	– 例）27H	– 例）S	–	–
	B:ブロンズ W:ホワイト	mm単位 右ページ 消費電力表参照	19:1900K 22:2200K 25:2500K 27:2700K 30:3000K 35:3500K 40:4000K 50:5000K 57:5700K 65:6500K 明るさタイプ H:High M:Medium L:Low E:Eco（M・L・Eは受注生産品） カラー単色の場合は以下のみ記入 R:Red G:Green B:Blue P:Pink IB:Ice Blue	S:片側リード D:両側リード	入力側 出力側 単位:mm 標準仕様の場合は記入無し		


仕様

サイズ	H14×W10 *端部断面	調光	可
長さ(mm)	50×N+14	使用環境	屋内 *結露なきこと
	Min:64～Max:2,014	使用温度	–10～40℃
入力電圧	DC24V	防水性	なし
消費電力	右頁参照	重量	130g /m
(カラー単色)	R:5.6 /G:2.3 /B:5.5 /P:9.5 /IB:7.7(W/m)	最小曲径	*曲げ不可
全光束	本体カラー ホワイト:H:528 /M:292 /L:198 /E:156(lm) ブロンズ:H:277 /M:153 /L:104 /E:82(lm)		※2700K 長さ1mの場合


ご注意／筐体カラーによる反射率の違いにより、ブロンズ筐体はホワイト筐体に比べて約47.5%暗くなります(528 → 277 lm/m)




片側リードタイプ



両側リードタイプ



断面図





製品専用オプション



品番	オプション名	用途
CML-PCCL	CML固定用PCクリップ	器具固定の際に使用
CML-MGPL	CML用マグネット固定プレート	マグネット固定の際に受けとして使用

共通オプション

品番	コード長さ(コネクタ付き)	用途
SM-SL-0200	片切電源コード L=200	DC24V専用電源と照明器具間接続用
SM-SL-0500	片切電源コード L=500	
SM-SL-1000	片切電源コード L=1000	
SM-SL-2000	片切電源コード L=2000	
SM-SL-3000	片切電源コード L=3000	
SM-SL-4000	片切電源コード L=4000	
SM-SL-5000	片切電源コード L=5000	
SM-DL-0200	送りコード L=200	照明器具間送り配線用
SM-DL-0500	送りコード L=500	
SM-DL-1000	送りコード L=1000	
SM-DL-2000	送りコード L=2000	
SM-DL-3000	送りコード L=3000	
SM-DL-4000	送りコード L=4000	
SM-DL-5000	送りコード L=5000	

DC24V電源装置(定電圧駆動)



品番	接続可能最大長さ(m) *直列連結6m迄				外径寸法 (L×W×H mm)
	High	Medium	Low	Eco	
PL-SP-040	2.7	5.2	7.8	10.0	178×53.5×22.5
PL-SP-060	4.0	7.8	11.7	15	178×53.5×22.5
PL-SP-120	8.1	15.5	23.3	30	223×53.5×22.5
PL-SP-150	10.1	19.4	29.1	37.5	302×53.5×22.5

*別途、右記の展開もございます　PWM調光用電源(40W /60W /120W /150W)
位相調光用電源 (40W /60W /120W /150W)

消費電力

H=10.4W M=5.4W L=3.6W E=2.8W タイプ


器具長さ	H	M	L	E	マグネット使用数
L=64	0.6	0.3	0.2	0.2	1
L=114	1.1	0.6	0.4	0.3	2
L=164	1.6	0.9	0.6	0.5	2
L=214	2.1	1.1	0.8	0.6	2
L=264	2.6	1.4	0.9	0.7	2
L=314	3.2	1.7	1.1	0.9	3
L=364	3.7	1.9	1.3	1	3
L=414	4.2	2.2	1.5	1.2	3
L=464	4.7	2.5	1.7	1.3	3
L=514	5.2	2.7	1.8	1.4	3
L=564	5.8	3	2	1.6	3
L=614	6.3	3.3	2.2	1.7	3
L=664	6.8	3.6	2.4	1.9	3
L=714	7.3	3.8	2.6	2	3
L=764	7.8	4.1	2.7	2.1	3
L=814	8.4	4.4	2.9	2.3	3
L=864	8.9	4.6	3.1	2.4	3
L=914	9.4	4.9	3.3	2.6	3
L=964	9.9	5.2	3.5	2.7	3
L=1014	10.4	5.4	3.6	2.8	3
L=1064	11	5.7	3.8	3	4
L=1114	11.5	6	4	3.1	4
L=1164	12	6.3	4.2	3.3	4
L=1214	12.5	6.5	4.4	3.4	4
L=1264	13	6.8	4.5	3.5	4
L=1314	13.6	7.1	4.7	3.7	4
L=1364	14.1	7.3	4.9	3.8	4
L=1414	14.6	7.6	5.1	4	4
L=1464	15.1	7.9	5.3	4.1	4
L=1514	15.6	8.1	5.4	4.2	4
L=1564	16.2	8.4	5.6	4.4	5
L=1614	16.7	8.7	5.8	4.5	5
L=1664	17.2	9	6	4.7	5
L=1714	17.7	9.2	6.2	4.8	5
L=1764	18.2	9.5	6.3	4.9	5
L=1814	18.8	9.8	6.5	5.1	5
L=1864	19.3	10	6.7	5.2	5
L=1914	19.8	10.3	6.9	5.4	5
L=1964	20.3	10.6	7.1	5.5	5
L=2014	20.8	10.8	7.2	5.6	5

器具長さ(mm)　消費電力(W)　カラー単色についてはお問い合わせください。

Special Orders / Custom Solutions

空間に応じた最適な光を、特注で。

特注照明器具

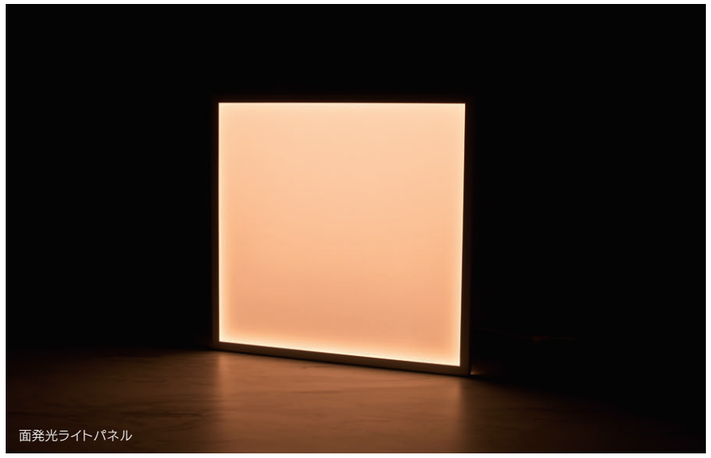
面発光ライトパネル

わずか12mm厚の導光構造。家具天板などへの意匠的な組込みに最適。


ナイトランプ


*消灯時

H155×W75の薄型設計。3色塗装仕上で空間に美しく調和。


スライド設置型読書灯（上部・前面発光）

ヘッドボード上から装着。2面発光で空間に柔らかな光を演出。


面合わせ型読書灯（前面発光）

ヘッドボードと一体化設置。前面を均一に照らすフラット照明。

スイッチ・コントロールパネル



コントロールパネル

照明・設備を一元制御。空間意匠と機能性を両立する設計。

電源関係


DC24V定電圧電源（コネクタ仕様）

オスプラグ＋コネクタ仕様で簡単接続。資格不要の安全設計。

スマートチャージャー


スマートチャージャー（ワイヤレス給電）

家具と一体化する非接点給電。宿泊空間にスマートな利便性を。

空間や仕様に応じたカスタマイズにも柔軟に対応いたします。設計・デザイン段階からでもお気軽にご相談ください。

Warranty and Precautions

製品保証・注意事項

製品保証および重要な注意事項

Blooomシリーズ製品

対象製品名：Freesia(フリージア)、Lily(リリー)、Orchid(オーキッド)、Jasmine(ジャスミン)、Anemone(アネモネ)、Bluebell(ブルーベル)、Camellia(カメリア)
型番：FRS・LLY・OCD・JMN・AMN・BLB・CML

保証期間

製品のお引き渡し日より1年間とします。ただし、24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は6ヶ月間とします。製品ごとに保証期間が異なる場合がありますので、詳細は製品仕様書をご確認ください。

保証内容

株式会社Advance Bloomは、本保証規定に定める条件に従い、無償保証を行います。取扱説明書および製品仕様書に従い、通常の使用環境で不具合が発生した場合、製品の無償交換にて対応いたします。なお、施工にかかる費用は原則として保証範囲外とします。特別な事情がある場合は個別にご相談ください。

保証対象

● 製品本体の初期不良および製造上の欠陥による不具合 ● 正常な使用環境での動作不良

保証対象外となる条件

以下の場合、保証対象外となります。
1.不適切な取り扱い、誤使用、改造・加工・分解による故障・損傷
2.製品のお引き渡し後の輸送・移動時における落下、衝撃等による損傷
3.設置場所の変更、施工条件・設置環境・他機器との組み合わせに起因する不具合
4.火災、地震、落雷、風水害その他天災地変による損傷
5.電源異常、過電圧、サージ電圧等による損傷
6.指定外電源・指定外調光器との組み合わせによる不具合
7.適切な保守点検が行われなかった場合
8.放熱対策が不十分な密閉空間への設置に起因する不具合
9.屋内専用製品の屋外使用
10.経年劣化、変色、輝度劣化、消耗品の寿命による不具合
11.動物・昆虫による影響、防水処理の不備が原因となる損傷

使用に関する重要なご注意

Blooomシリーズ製品に共通する注意点は、以下の通りです。
各製品の取扱説明書および製品仕様書に記載された注意事項も併せてご確認ください。
1.密閉空間での設置
密閉空間に設置する場合は十分な放熱対策を行ってください。放熱が不十分な場合、製品寿命が短くなる恐れがあります。
2.周囲温度
高湿度、結露または粉塵の多い環境、および周囲温度50℃以上となる環境での使用は避けてください。
3.屋内外での使用
屋内専用製品は屋外では使用しないでください。屋外で使用する場合は、防水性・耐候性を備えた屋外対応製品をご使用ください。
4.製品の分解や改造
製品の分解や改造はご遠慮ください。実施された場合、保証対象外となるだけでなく、火災・感電などの安全上のリスクを招く恐れがあります。
5.LED光源の直視
点灯中のLED光源を長時間直視しないでください。
6.異常時の対応
異臭や煙、動作不良が発生した場合は、直ちに電源を切り、専門業者に点検を依頼してください。

取り扱い時の注意点

Blooomシリーズ製品の取り付けや取り外しは、工具を使用せず、手で丁寧に行ってください。過度な力を加えないように注意し、製品の最小曲げ半径R50mm以上を確保してください。

Blooomスタンダードシリーズに関する特別なご案内

1.設置時のポイント
専用の取付レールを使用し、製品を安定して設置してください。
2.再施工について
一度施工した両面テープ固定製品の再施工は保証対象外とします。
3.製品の曲げに関するご注意
最小曲げ半径R50mm以上を確保してください。急角度での曲げは避けてください。

お問い合わせ先
株式会社Advance Bloom カスタマーサポートセンター
住所：107-0052東京都港区赤坂3-21-15
東都赤坂ビル7階 B号
メールアドレス：info@advance-bloom.co.jp
公式Webサイト：https://advance-bloom.co.jp

会社概要

社名：株式会社Advance Bloom
事業内容：LED照明器具の企画・設計・販売
主力製品：間接照明（テープライト・ライン照明）
設立：2023年6月2日
所在地：107-0052 東京都港区赤坂3-21-15 東都赤坂ビル7階 B号
代表取締役社長　長谷川 貴幸

主力製品

● テープライト
幅広い色温度、特注寸法、カスタマイズ可能な仕様で、商業施設やホテルなどのインテリアデザインに最適です。特に、建築設計やインテリアデザインにおける間接照明としての利用に優れています。各種色温度の選択肢に加え、特注寸法での製作が可能なため、デザインの自由度が高く、空間の雰囲気に合わせた柔軟な照明プランを提供します。

● ライン照明
狭いスペースでも設置可能なアルミ押出材を用いたライン照明。細く美しい面発光を実現し、ホテルの客室やロビー、店舗ディスプレイなどにも最適です。アルミ押出材による耐久性の高さと美しいデザインが特徴で、設置場所に応じてさまざまな応用が可能です。

取扱製品

● 特注照明
家具や造作に付随する意匠的な照明器具もお任せください。お客様のデザインコンセプトに応じたカスタムメイドの照明ソリューションを提供し、空間全体の統一感を高めます。標準製品に加え、特注照明やカスタマイズが可能な製品を取り揃え、設計者のニーズに応じた柔軟な対応を行っています。

「Blooom」ブランド販売パートナー募集

Advance Bloomでは、オリジナルブランド「Blooom」のコンセプトや将来展望に賛同し、共にブランドを育てていくパートナーを募集しています。私たちは、単なる代理店契約ではなく、共に新しい価値を創り出し、ブランドを花のように大切に育て、広げていくことを目指しています。デザイン性に優れ、柔軟なカスタマイズが可能な照明ソリューションを提供しながら、パートナー企業と協力して新たな市場を開拓し、共に成長していきたいと考えています。
さらに、ご要望があれば、製品開発や営業同行についても柔軟に対応いたしますので、ぜひお声かけください。パートナー企業と共に、最適な照明ソリューションを提供し、さらなる価値を創出していくことを楽しみにしています。

今後、Advance Bloomはデザイン性と機能性を兼ね備えた照明器具の提供を通じて、業界内での更なる成長を目指しています。

Advance Bloom　Blooom